Dati tecnici Triplex 500
Technical Data Triplex 500

Larghezza di taglio *Cutting width*	mm	5300
Altezza minima taglio *Minimum cutting height*	mm	25-35
Coltelli *Mower blades*	N°	36
Velocità max coltelli *Mower blades max speed*	m/s	90
Larghezza minima (trasferimento) *Minimum width (on the road)*	mm	2550
Larghezza massima (lavoro) *Maximum width (on the field)*	mm	5300
Altezza macchina (lavoro) *Maximum height (on the field)*	mm	1500
Altezza macchina (trasferimento) *Machine height (on the road)*	mm	2200
Peso *Weight*	kg	1900
Presa di forza PTO *Power take-off PTO*	g/min	1000 SX (DX a richiesta) *1000 Left (Right on request)*
Presa di corrente *Power socket*	V	12
Rotori di taglio *Cutting rotors*	N°	6
Rulli in gomma per condizionatore *Rubber rollers for conditioner*	N°	2
Potenza min. per trattore retroverso *Minimum power for inversed tractor*	CV	120
Velocità max. avanzamento *Maximum working speed*	km/h	27
Trasmissione con albero cardanico Attacco a 3 punti di II categoria *Transmission with cardan shaft with 3-point hitch II category*	Cat.	2

BM TRACTORS S.r.l.
Sede legale: Via Mavore 1640/C
Sede operativa: Via Porrettana 2058
41059 Zocca (MO) - Italy
Tel.+39/059/987232 Fax +39/059/986400
www.bmtractors.com - info@bmtractors.com

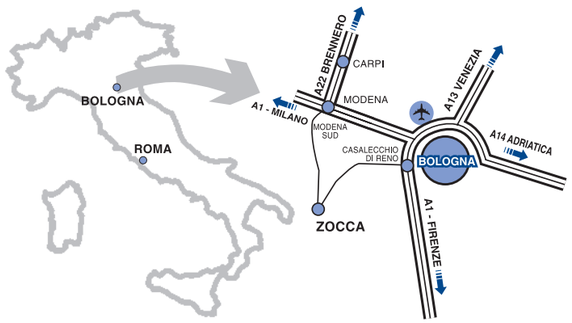

Quanto riportato nel presente depliant è puramente indicativo.
Bm Tractors si riserva il diritto di apportare modifiche senza l'obbligo di preavviso.

The information of this brochure are not binding.
Bm Tractors reserves the right to modify without being obliged to notice it in advance.

TRIPLEX 500

Falciacondizionatrice Frontale
Mower-Conditioner Front Mounted

Triplex 500 Frontale
Triplex 500 Front-mounted

Falciacondizionatrice frontale da 5,30 metri di lavoro in campo. Richiudibile idraulicamente per circolazione stradale con ingombro ridotto a 2,55 metri.

Front-mounted mower conditioner with 5.30 meters working width. The hydraulic folding reduces its footprint to 2.55 meters for driving onto the road.

6 dischi indipendenti azionati da trasmissione idraulica.
3 condizionatori con rulli in gomma indipendenti azionati da motori idraulici.

6 independent disks driven by hydraulic transmission.
3 conditioners with independent rubber rollers driven by hydraulic motors.

Visibilità e Utilizzo
Visibility and Use

Lo sfalcio di 5,30 metri è diviso in 3 andane equidistanti che permettono il passaggio del trattore senza calpestare il prodotto. Ogni settore è composto da 2 dischi (1,76 metri), i quali introducono il prodotto direttamente nel condizionatore abbinato, riducendo notevolmente il tempo di essicazione.

The cutting of 5.30 meters is divided into 3 equidistant swaths that allow the tractor to pass without treading on the crop.
Each sector consists of 2 disks (1.76 meters), that propel the forage directly into the conditioner accelerating considerably the drying times.

L'operatore mantiene sotto controllo il lavoro della condizionatrice e del trattore rimanendo comodamente seduto.
Il galleggiamento della condizionatrice viene azionato da 4 molle verticali combinate con un accumulatore ad azoto applicato sul trattore.

The operator monitors the work of the conditioner and the tractor while remaining comfortably seated in the cab.
The flotation of the conditioner is operated by 4 vertical springs combined with a nitrogen accumulator fitted to the tractor.

Dotazione di serie:
Albero cardanico, Condizionatori in gomma, Kit lamini di taglio, Fanali di posizione
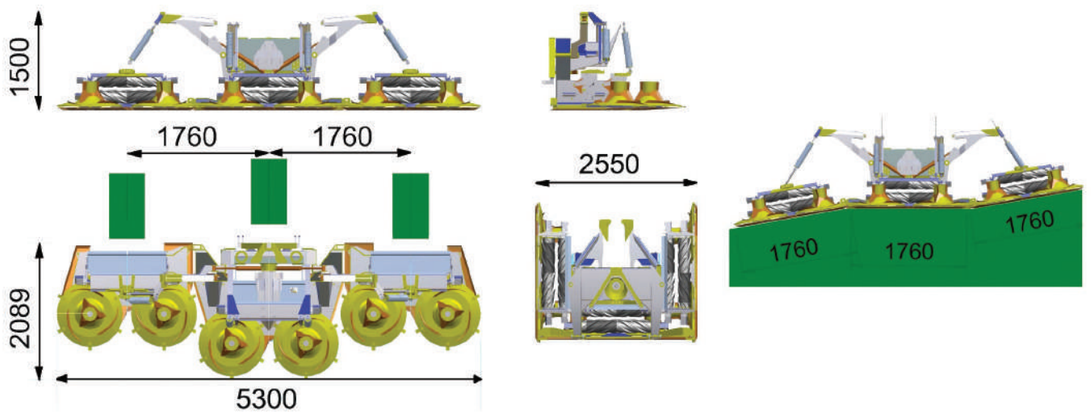
Standard equipment:
Cardan shaft, rubber conditioners, replacement blades, position lights